


Minerval® E 15



DE PLUSPUNTEN VAN HET PRODUCT

- Geluidsabsorptie: $\alpha_w = 0.95$
- Brandreactie: A2-s1,d0
- Klasse C RH 95%, 30° C
- Natuurlijk vlies op de rugzijde

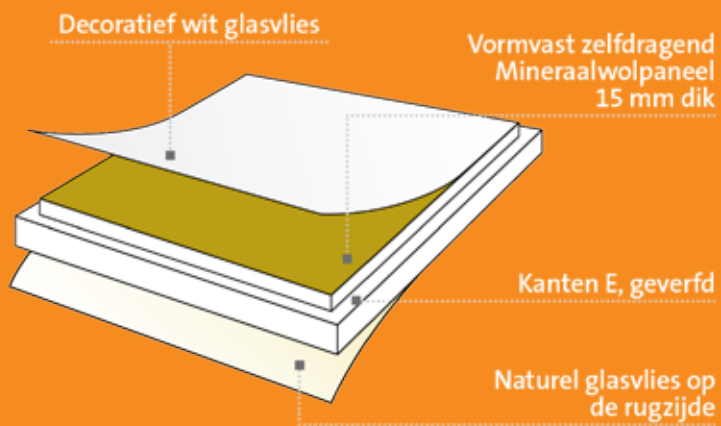




Minerval® E 15

- > Vormvast, zelfdragend mineraalwolpaneel.
- > Decoratief wit glasvlies.
- > Versterkt met een naturel glasvlies op de rugzijde.
- > Ontworpen voor plaatsing op een profiel T15 - T24.



Geluidsabsorptie

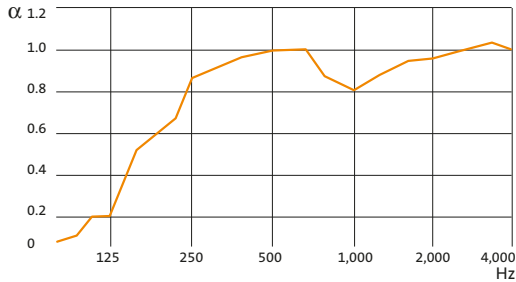

- $\alpha_w = 0,95$: klasse A



Lichtweersaaiing

- De lichtweersaaiingscoëfficiënt van het vlies bedraagt meer dan 86%.



Brandveiligheid

- Overeenkomstig de norm EN 13501-1: Euroklasse A2-s1,d0.



Vochtbestendigheid

- Klasse C RH 95%, 30° C.



Milieu en gezondheid

Milieu

- Minerale wol is recyclebaar en ons productieafval wordt grotendeels gerecycled. Het gerecyclede gehalte van de minerale wol van onze Minerval® E 15-panels is 45 %.

Gezondheid

- De minerale wol van Eurocoustic is gecertificeerd door de EUCEB (European Certification Board for mineral wool products - Europese Certificatiecommissie voor Minerale wolindustrie).
- De panelen van minerale wol worden gemaakt van vezels die vrijgesteld zijn van de classificatie kankerverwekkend (Europese verordening 1272/2008 gewijzigd door de Europese verordening 790/2009). Volgens het Internationaal Instituut voor kankeronderzoek (IARC) kan minerale wol niet worden ingedeeld als kankerverwekkend voor de mens (groep 3).



CE-markering

- DoP-nr.: G002.



Binnenluchtqualiteit

- De plafonds Minerval® E 15 zijn geclassificeerd A+.



Montage en installatie

- Overeenkomstig de voorschriften van DTU 58.1, de normen NF P 68203-1 en 2 en overige geldende DTU-voor-

schriften naargelang de aard van de ruimtes.

- Het is aan te bevelen om luchtcirculatie tussen de ruimtes en het plenum te voorzien om druk- en temperatuurverschillen op te heffen.
- De plafondpanelen Minerval® E 15 worden gemonteerd op een profiel T15 - T24.
- De panelen worden met een cutter op maat gesneden, zonder geluidshinder of stofvorming.
- Op de rug van de panelen staat de legrichting aangeduid.
- Neem met ons contact op in het geval van wol die in het plenum wordt uitgerold.



Onderhoud

- Het oppervlak van de plafonds Minerval® E 15 houdt geen stof vast, waardoor het gemakkelijk kan worden onderhouden.
- De plafondpanelen Minerval® E 15 kunnen worden gereinigd met: lichte borstel / stofzuiger.
- Op die manier gaan de plafondpanelen Minerval® E 15 lang mee.

OVERZICHTSTABEL

Kleur	Wit	
Kant	E	
Profielen	T15	T24

Modulematen (in mm) en verpakking

Breedte	600	600
Lengte	600	1200
Dikte	15	15
Panelen/verpakking	26	16
m ² /pak	9,36	11,52
Pakken/pallet	20	18
Serviceklasse	A	C

De plafondpanelen Minerval® E 15 zijn beschermd door een thermo-krimpfolie. De pallets zijn ingewikkeld en moeten beschermd worden opgeslagen.