


# Minerval® A 12



## DE PLUSPUNTEN VAN HET PRODUCT

- Geluidsabsorptie:  $\alpha_w = 0.90$
- Brandreactie: A1
- 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
- Vlies op de rugzijde

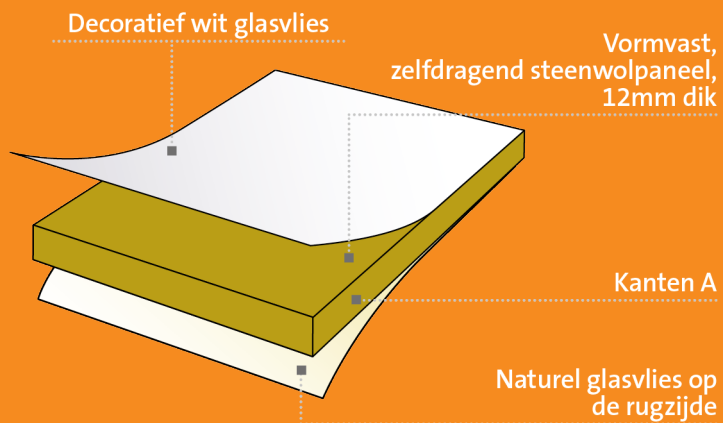




## Minerval® A 12

- > Vormvast, zelfdragend steenwolpaneel.
- > Decoratief wit glasvlies.
- > Versterkt met een naturel glasvlies op de rugzijde.
- > Ontworpen voor plaatsing op een profiel T15 - T24.



### Geluidsabsorptie

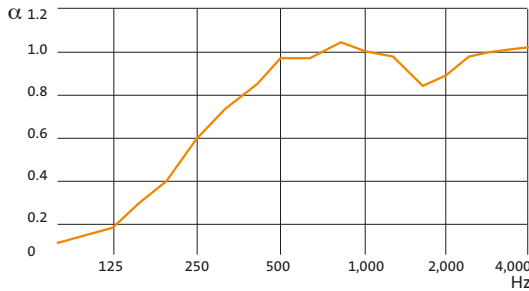

- $\alpha_w = 0,90$ : klasse A / NRC = 0,85



### Lichtweerkaatsing

- De lichtweerkaatsingscoëfficiënt van het vlies bedraagt meer dan 86%.



### Brandreactie

- Overeenkomstig de norm EN 13501-1: Euroklasse A1.



### Luchtvochtigheid

- 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad.



### Milieu en gezondheid

#### Milieu

- Minerale wol is recyclebaar en ons productieafval wordt grotendeels gerecycled. Het gerecyclede gehalte van de minerale wol van onze Minerval® A 12-panels is 45 %.
- Voor projecten die voldoen aan de certificeringen LEED®, BREEAM® en HQE™ Bâtiment Durable zijn de geverifieerde FDE&S-bladen (informatiebladen met verklaringen over milieu- en gezondheidsrisico's) te vinden op de website [www.inies.fr](http://www.inies.fr). Neem met ons contact op voor meer informatie over deze milieucertificeringen.
- Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2015 "Milieuvriendelijk managementsysteem".

#### Gezondheid

- De steenwol van Eurocoustic is gecertificeerd door de EUCEB (European Certification Board for mineral wool products - Europese Certificatiecommissie voor Minerale wolindustrie).
- De panelen van steenwol worden gemaakt van vezels die vrijgesteld zijn van de classificatie kankerverwekkend (Europese verordening 1272/2008 gewijzigd door de Europese verordening 790/2009). Volgens het Internationaal Instituut voor kankeronderzoek (IARC) kan steenwol niet worden ingedeeld als kankerverwekkend voor de mens (groep 3).



### CE-markering

- DoP-nr.: 0007-01.



### Binnenluchtqualiteit

- De plafonds Minerval® A 12 zijn geclassificeerd A+.



### Plaatsing

- Overeenkomstig de voorschriften van DTU 58.1, de normen NF P 68203-1 en 2 en overige geldende DTU-voorschriften naargelang de aard van de ruimtes.
- Het is aan te bevelen om luchtcirculatie tussen de ruimtes en het plenum te voorzien om druk- en temperatuurverschillen op te heffen.
- De plafonds Minerval® A 12 worden gemonteerd op een profiel T15 - T24.
- De panelen worden met een cutter op maat gesneden, zonder geluidshinder of stofvorming.
- Op de rug van de panelen staat de legrichting aangeduid.
- Neem met ons contact op in het geval van wol die in het plenum wordt uitgerold.



### Onderhoud

- Het oppervlak van de plafonds Minerval® A 12 houdt geen stof vast, waardoor het gemakkelijk kan worden onderhouden.
- De plafonds Minerval® A 12 kunnen worden gereinigd met: lichte borstel / stofzuiger.
- Op die manier gaan de plafonds Minerval® A 12 lang mee.

### OVERZICHTSTABEL

Kleur	Wit
Kant	A
Profielen	T15 - T24

### Modulematen (in mm) en verpakking

Breedte	600	600
Lengte	600	1200
Dikte	12	12
Panelen/verpakking	40	20
m <sup>2</sup> /pak	14,40	14,40
Pakken/pallet	18	18
Serviceklasse	A	A

De plafonds Minerval® A 12 zijn beschermd door een thermokrimpfolie. De pallets zijn ingewikkeld en moeten beschermd worden opgeslagen.